

取扱説明書


住宅用照明器具（アームペンダント）

品番 LB56225

保管用

施工説明付き

保証書別添付



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


警告

■天井

- 次のような場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。



禁止

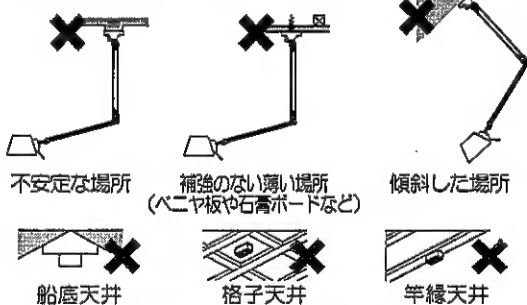

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■配線器具


- がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



- 適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。
出ししろの少ないもの



禁止

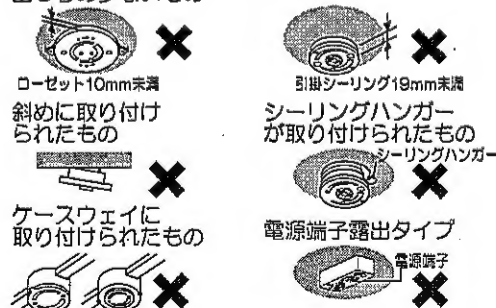

■その他



禁止

- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■その他



必ず守る

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

- 付属の梱包材は取り除いて使用する。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。




禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

各部のなまえと付属部品

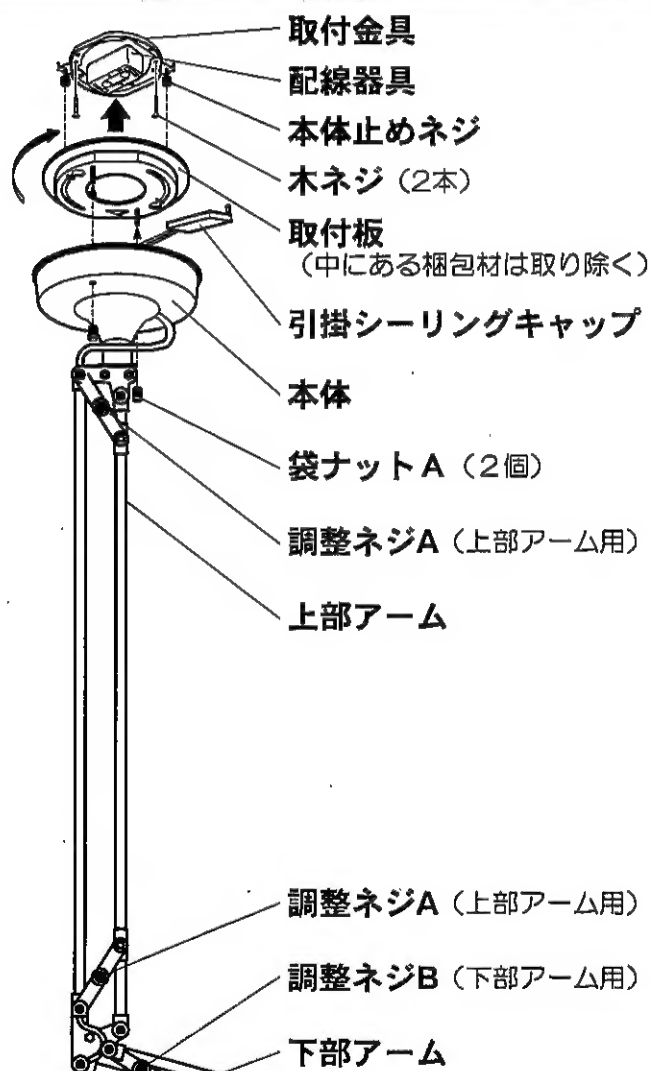

付属部品



木ネジ (4本)
配線器具用2本
取付金具用2本

施工前のご確認事項

- ・壁スイッチを設けることをおすすめします。
- ・壁スイッチを設けないと、スイッチに異常があった場合、消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。


取り付け前の準備

- ・袋ナットをゆるめて取付板を取り外す
- ・本体止めネジをゆるめて取付金具を取り外す
- ・取付板内にある梱包材を取り除く
- ・引掛シーリングキャップを左にまわし、配線器具を取り外す

スイッチ


点灯方法

- 指先でスイッチを軽く押してください。



適合ランプ表示

取手

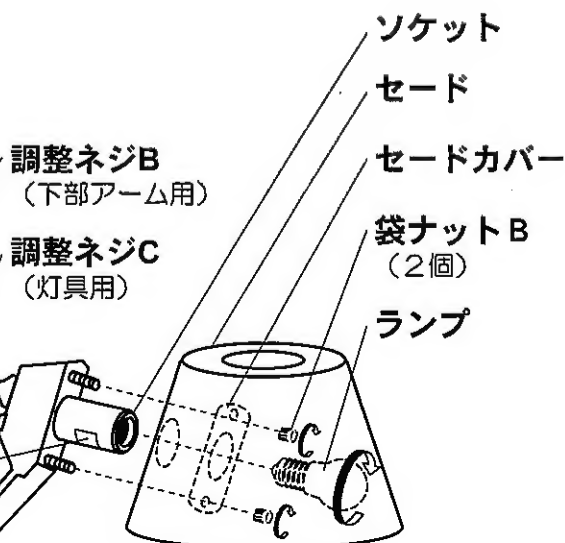

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する


天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

下記の準備を行ってください。




付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付金具を取り付ける

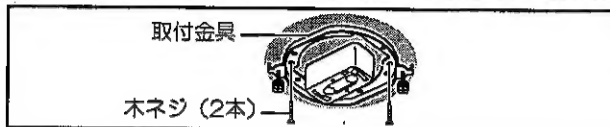

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

①取付金具に付いている本体止めネジを外す

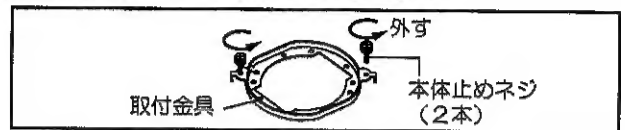

②ローゼットに本体止めネジを仮止めする



警告

取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下してけがのおそれがあります。


●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレットボックス取り付けをする場合は別売りの取付金具（補修部品：HK956000SU）が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。


◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
◎工事には資格が必要です。

2 取付板を取り付ける

- ①本体止めネジとダルマ穴を合わせる。
- ②取付板を押し上げ、本体止めネジが凸部を乗り越えるまで右に回す。

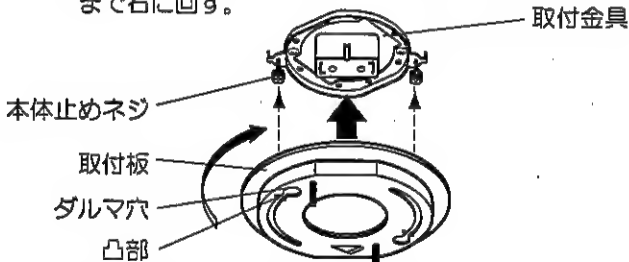


③ドライバーで本体止めネジを締め付ける



配線器具に


3 引掛シーリングキャップを接続する

止まるまで右に回す。

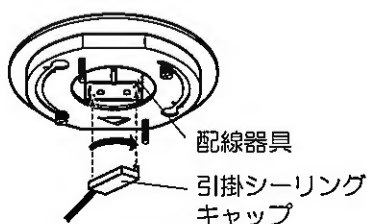

袋ナットA (2個) で


4 本体を取り付ける

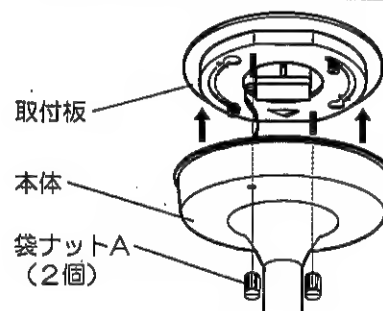

袋ナットB (2個) で


5 セードを取り付ける

- ①本体にセードをはめ込む。
- ②セードカバーにて固定する。
- ③袋ナットB (2個) を締め付ける。

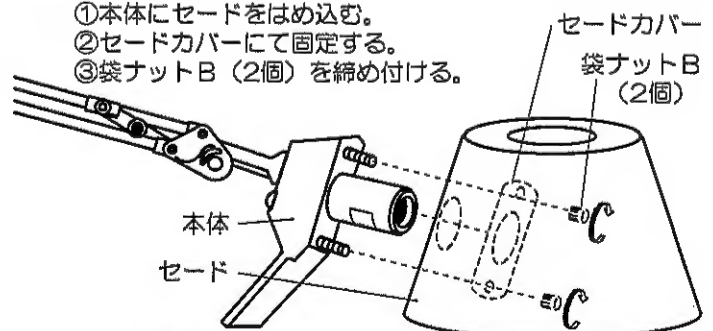




ソケットに

6 ランプを取り付ける

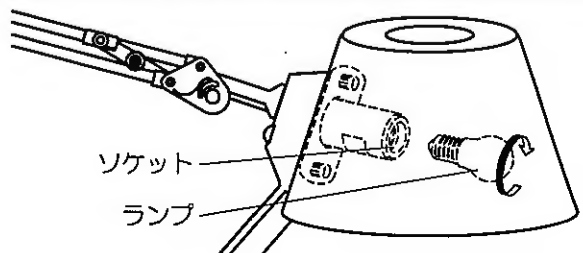


可動範囲について


● 灯具やアームが下がったり、操作がしにくい場合は各部の調整ネジで調整してください。

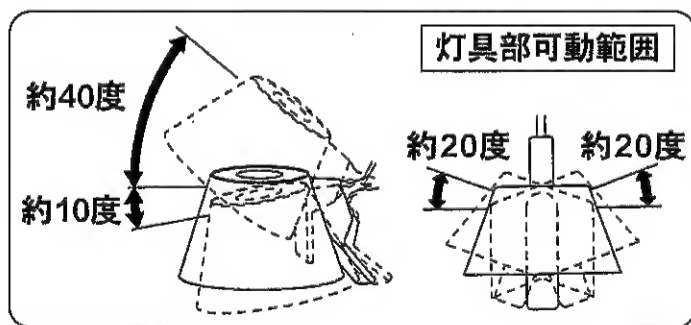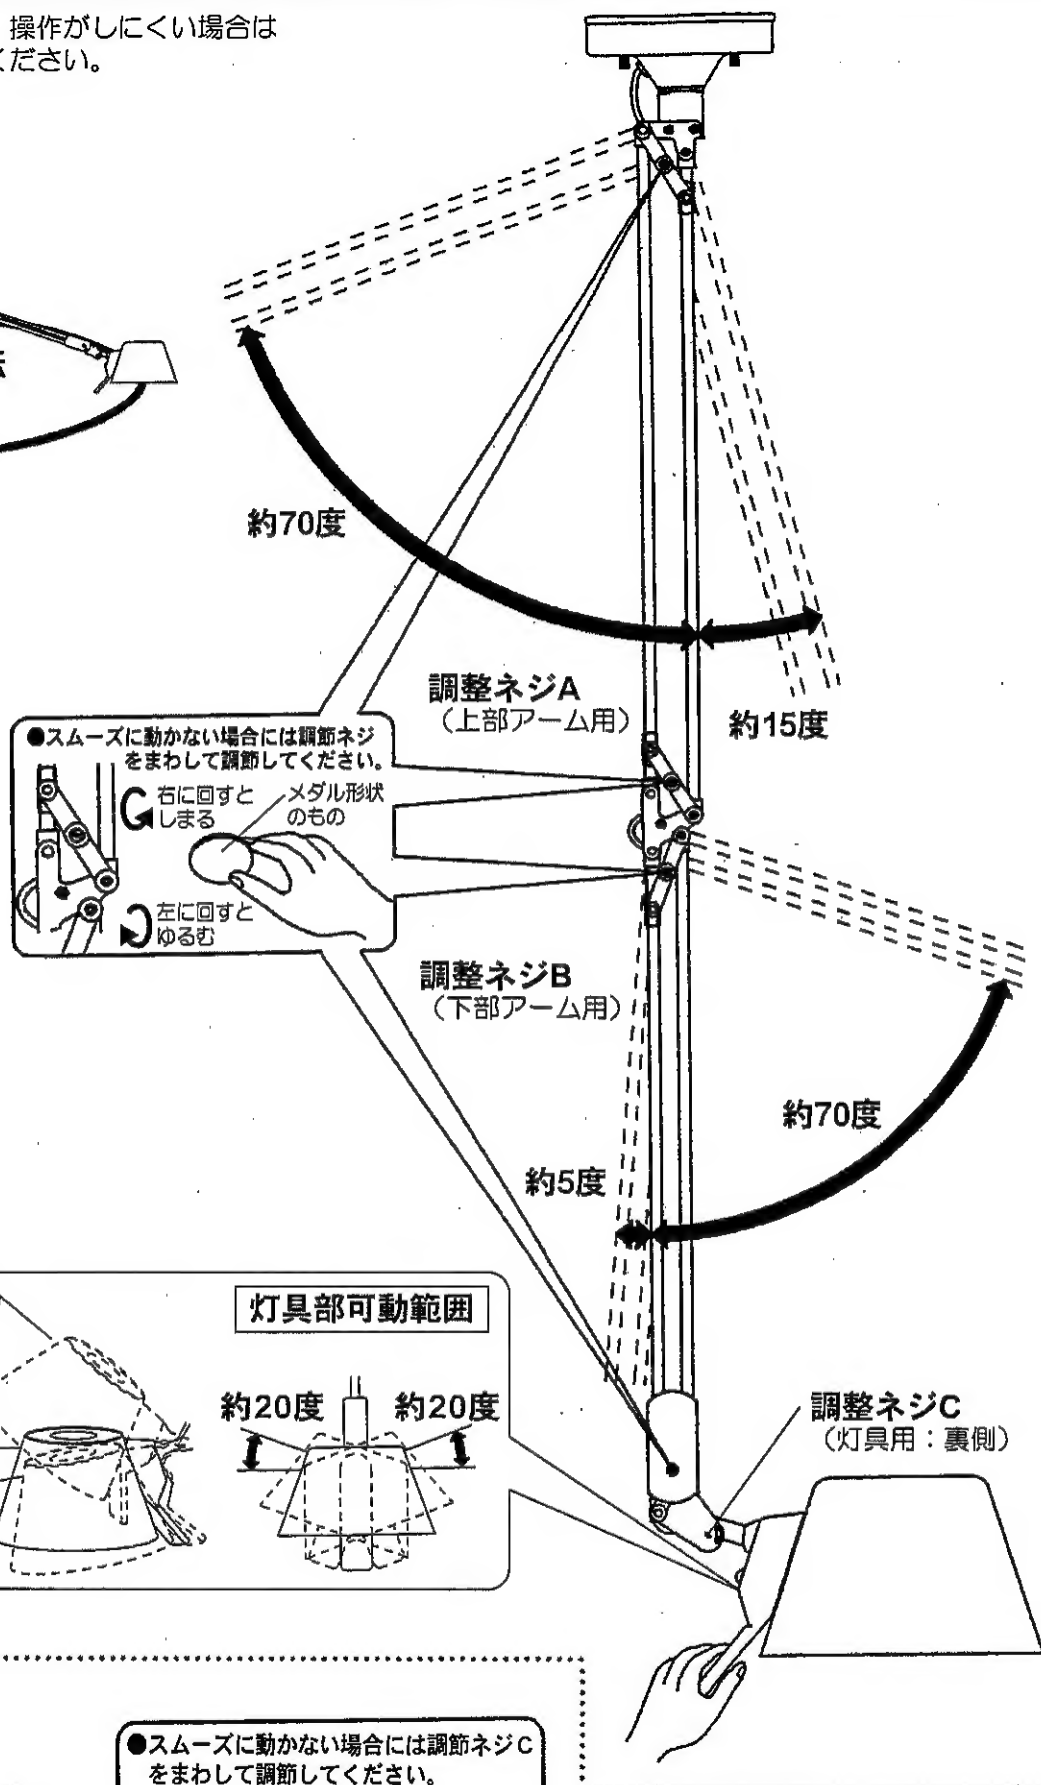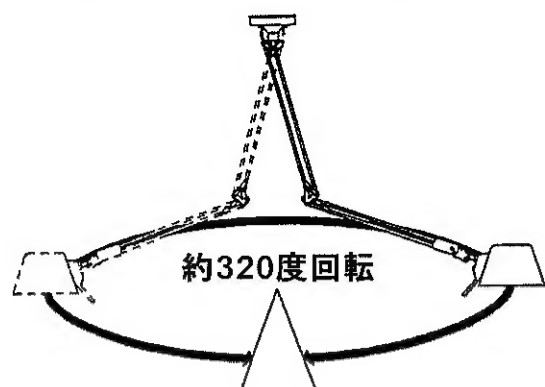


灯具が下がる時

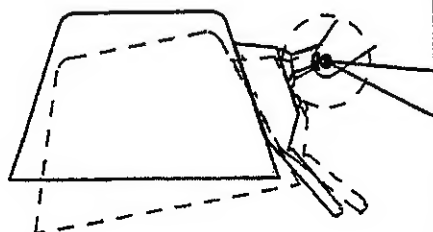


● スムーズに動かない場合には調整ネジCをまわして調節してください。

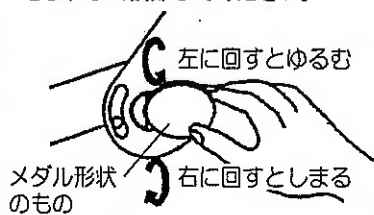

上部アームが下がる時

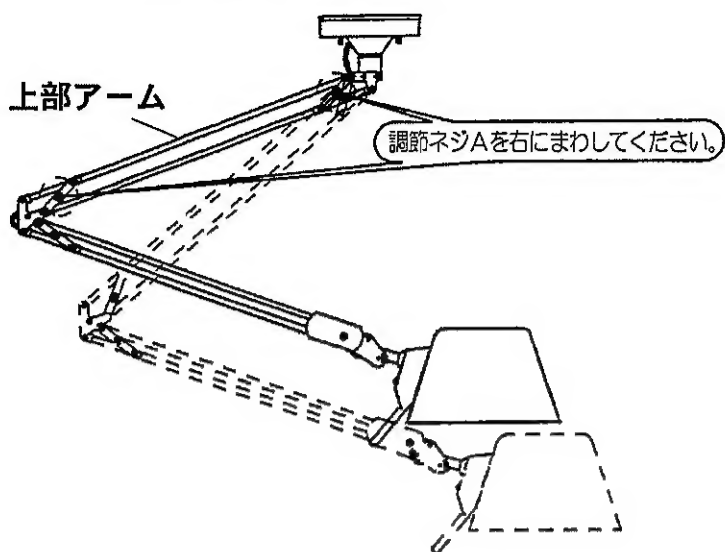

下部アームが下がる時

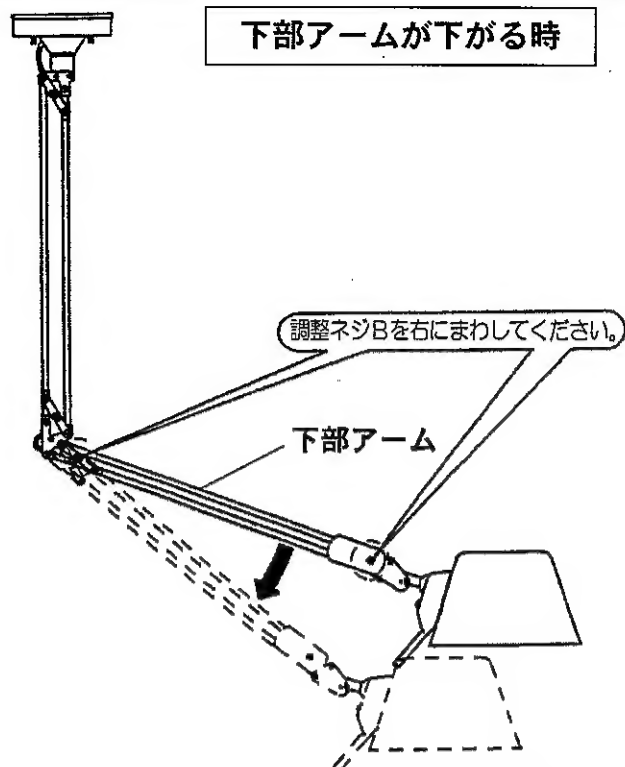

使用可能状態について

⚠ 注意



必ず守る

●操作を行う場合は、取手を握って行う
セードに無理な力を加えると、器具破損の
原因となることがあります。



禁止


●可動範囲および指定方向以外で使わない
無理な力を加えると、器具破損の原因と
なることがあります。

●アームの間や可動部のすき間に指を
入れない
指をはさみ、ケガの原因となることがあります。




禁止


●矢印の方向へ動かさない
可動範囲以上に無理な力を加えると、
器具破損の原因となることがあります。

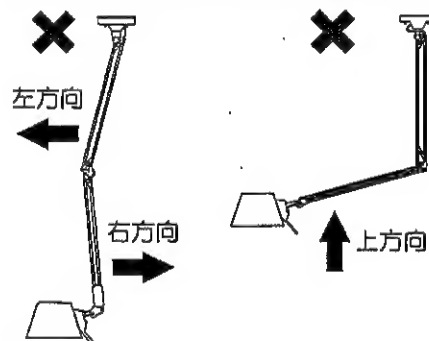


遠くを照らす場合

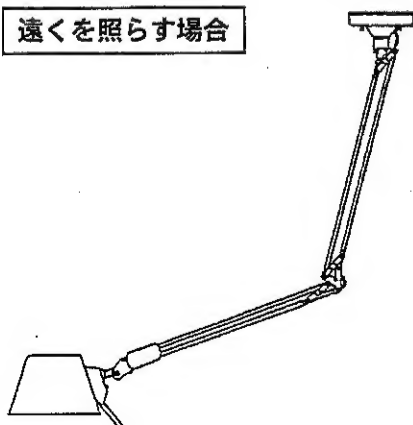

手元を照らす場合

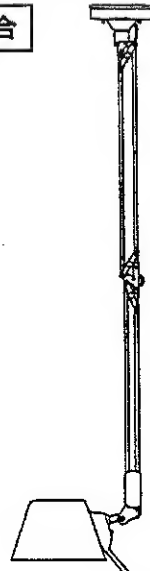

収納する場合



お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。


警告



アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法

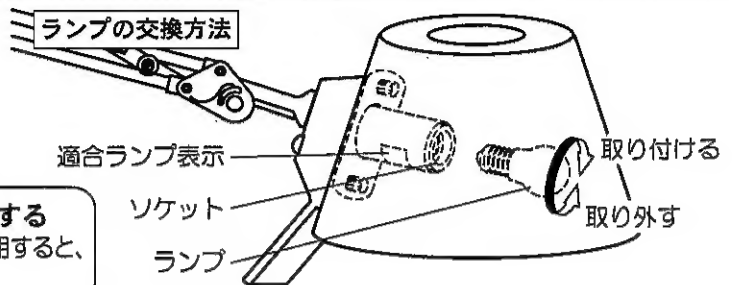

警告



ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災、感電のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	75形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命は約半分になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談センター」へ！
- その他は、「お客様ご相談センター」へ！
(連絡先は保証書内在中)

■保証書（別添付）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

（ランプ等の消耗品は除きます。）

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容

①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術代】 診断・修理・調整・点検などの費用です。

【部品代】 修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】 ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電気株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 1997-2010

LB56225-T3A6

N0497-060610